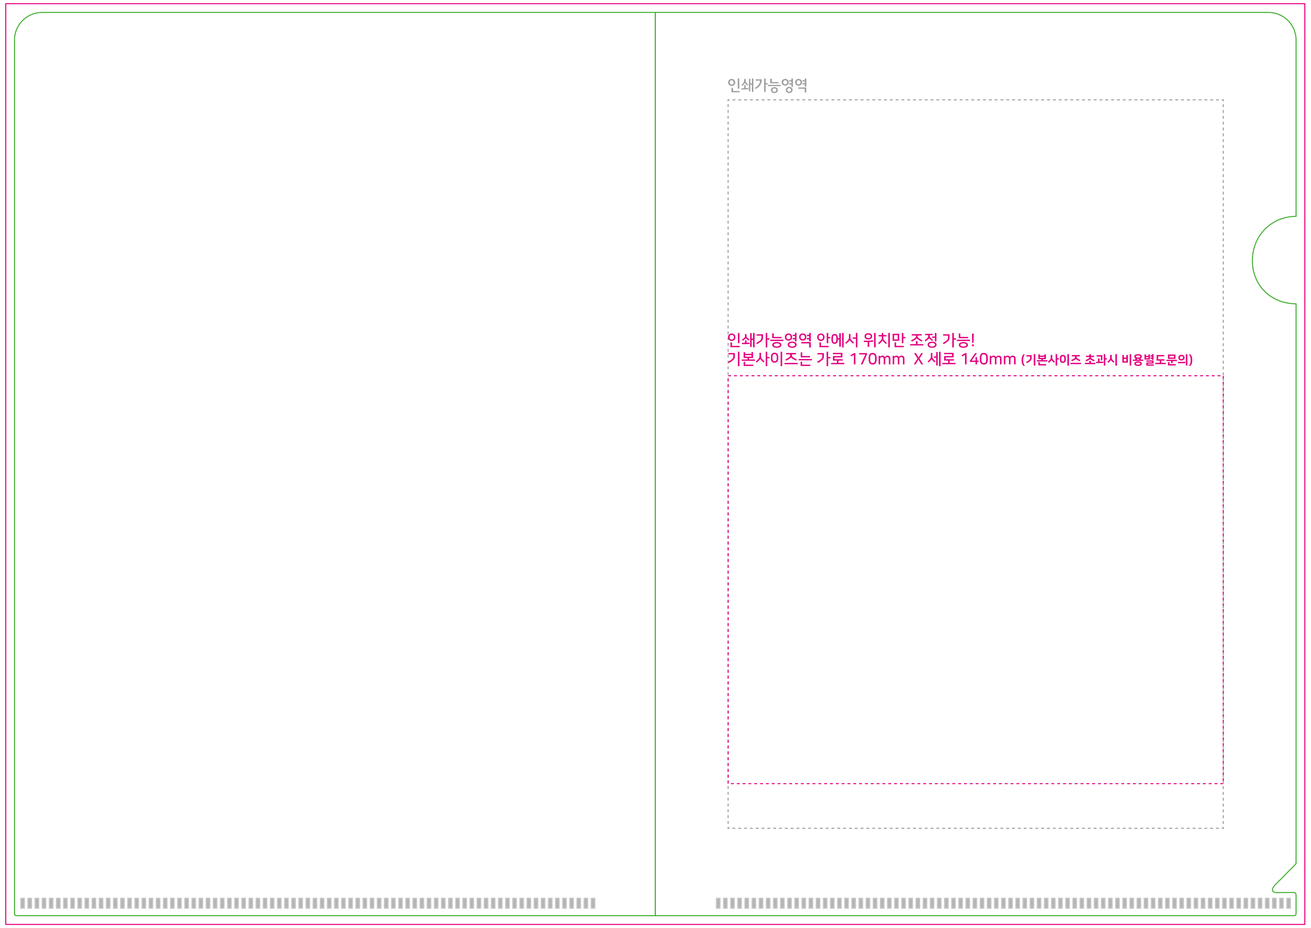

뒷면

앞면

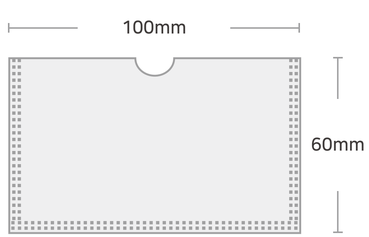

만약 명함꽂이 부착한 작업을 원하면
원하는 위치에 배치하여 저장바랍니다.

L홀더(실크인쇄)

1. 포토샵 작업시 주의사항

① 이미지 해상도 : 300dpi
② 이미지 모드 : CMYK
③ 저장 : Photoshop EPS
④ 만약 PSD파일로 저장하면 : 칼선 레이어를 따로 만들어 주세요!
일러스트 칼선을 불러온 후 데이터 위에 앉혀 주시기 바랍니다.

2. 일러스트 작업시 주의사항

① 이미지 불러올때 OPEN으로(링크를 하면 이미지 유실됩니다.)
② 편집>색상편집>CMYK로 변환(별색이나 RGB시 에러납니다.)
③ 폰트지정 후 문자>윤곽선 만들기 체크함(서체가 바뀌는 것을 방지.)
④ 윈도우>속성>칠중복 체크 안함(체크시 서체나 이미지 안 나옴.)
⑤ 오브젝트>확장&모양확장 체크하지 말 것!(체크시 마스크 안 됨.)
⑥ 검정색 폰트 작업시 K100% 작업권장(CMYK 섞이면 핀트 나감.)
⑦ 디자인상 검정색과 다른 색상이 교차되어 K100% 였을 때 교차되는 부분은 색상이 섞임(K100% + C, M, Y에 각 1%씩 주기)
⑧ 그림이나 글자를 조금 맑은 검정색 표현시 -> C20% + K100%
⑨ 잠금은 해제(잠금시 복사과정에 글씨나 이미지 빠질 수 있습니다.)
⑩ 그룹할 때 : 완성데이터만 그룹으로 해주세요 예)칼선과 폰트를 같이 그룹하면, 칼선을 지우는 과정에서 폰트가 사라질 수 있음.

3. 공통 사항

① 칼선은 그대로 놔두세요(작업자가 칼선을 없애고 인쇄합니다.)
② 같은 데이터를 추가 인쇄를 해도 색상이 다르게 나올 수 있습니다.
같은 데이터를 원단 두께나 재질에 따라 다르게 나올 수 있습니다.
③ 독판 작업을 할 때 감리가 원하는 색상과 다를 수 있습니다.
④ 자유형은 사방 최소 2.5mm 즉, 상하좌우 총 5mm 여분을 주고 작업선은 M100%, 재단선은 C100% + Y100%으로 표현 바람.
⑤ 양면인쇄는 앞면과 뒷면을 한 개의 데이터 안에 같이 넣어주세요!
⑥ 데이터 저장은 일러스트 CS 6.0 버전까지 됩니다.

당사는 작업한 데이터를 하나씩 체크하며 보기 어렵습니다.
작업자가 데이터를 꼼꼼하게 체크하여 보내주시기 바랍니다.

(주)예스피피
espp (주)예스피피
경기도 포천시 어룡길 44(어룡동 320-4번지)
Tel. 031-542-8836 Fax. 031-542-8870

■ 실크 인쇄 가이드

▶ 실크 인쇄 영역은 170mm X 140mm 이내로 작업 바랍니다. (가로 세로 바뀌면 안 됨)
▶ 그 외 범위초과 되거나, 1도 추가를 하실 경우 별도 문의 바랍니다.
▶ 실크 인쇄 문구의 글씨 간격이 0.4mm보다 작을 경우 뭉칠 수 있습니다.
▶ 실크 인쇄시 사방 최소 3cm 띄워서 작업 바랍니다.



▶ 실크 인쇄시 로고의 경우, 정교한 작업이 필요하면 별도 문의 후 진행 바랍니다.



▶ 로고의 인쇄문구가 적을 경우, 뭉칠 수 있습니다. (잉크 찍히는 면적이 더 넓은 경우)



▶ 실크 인쇄 특수 상, 잉크를 직접 조제해서 진행하는 방법으로 보내주신 데이터와 최대한 근사치에 작업합니다. (색상이 약간 다를 수 있습니다.)

[홀 더 색 상]

고투명 (비용추가) / 반투명 / 분홍색 / 청색 / 녹색 / 노랑색